

EPOKSYDOWE POWŁOKI POSADZKOWE

EPIDIAN®

LINIA AGRO





POWŁOKI NA PODŁOGI I ŚCIANY

Linia AGRO to rozwiązania dedykowane dla rolników, farmerów, hobbystów, którzy cenią sobie indywidualne rozwiązania eliminujące główne problemy podłóg betonowych.

Zalety powłok posadzkowych CIECH Sarzyna:

- **chemoodporność;**
- **wodoszczelność;**
- **zwiększona trwałość;**
- **wyeliminowanie pylenia betonu;**
- **powierzchnie bezspoinowe;**
- **faktura powierzchni dostosowana do wymagań obiektu/pomieszczeń;**
- **indywidualne dostosowanie do specyfiki hodowli;**
- **poprawa estetyki powierzchni** (paleta kolorów, eliminacja efektów zużycia podłoża).

Barwne i bezbarwne żywice epoksydowe (Epidian 6011; Epidian 664; Epidian 601) w połączeniu z bezbarwnymi i kolorowymi kruszywami pozwalają uzyskać odporne chemicznie oraz mocne mechanicznie zabezpieczenia typu powłokowego. Dostępne systemy obejmują m.in.: kolorowe masy posadzkowe, grunty epoksydowe, wyselekcjonowane kruszywa naturalne i kolorowe,

Zastosowanie:

- **parki maszynowe** (garaże, parkingi);
- **obiekty hodowlane;**
- **stoły paszowe, żłoby, karmniki;**
- **pomieszczenia socjalne;**
- **pomieszczenia sanitarne;**
- **pomieszczenia gospodarcze;**
- **zakłady przetwórstwa mięsno-spożywczego;**
- **pomieszczenia techniczne;**
- **pomieszczenia magazynowe.**


Powłoki na bazie żywic epoksydowych są nieszkodliwe dla zwierząt i ludzi. Spełniają wymagania higieniczne i ochrony środowiska, dzięki bezspoinowości, szczelności dla cieczy, doskonałej przyczepności do podłoża.

Powierzchnie epoksydowe są łatwe w utrzymaniu czystości (chlewnie, obory, kurniki, wylęgarnie).

POSADZKI EPOKSYDOWE

/ POSADZKA CIENKOPOWŁOKOWA


- odporność na małe i średnie obciążenia mechaniczne
- uszczelnienie powierzchni betonu
- zapobieganie pyleniu
- zwiększenie odporności na ścieranie
- barwne wykończenie powierzchni
- estetyka
- wodoszczelność
- łatwość w utrzymaniu czystości

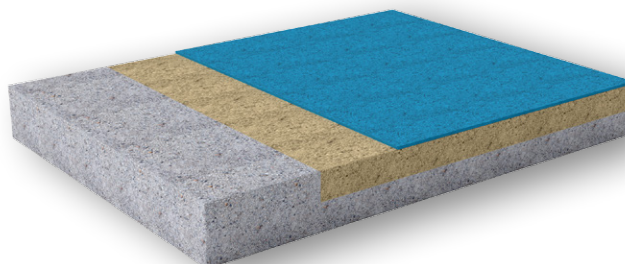

grubość posadzki	0,15-0,5 mm
grunt	Epidian® 6011 z utwardzaczem ET lub Epidian® 652 z utwardzaczem ET
warstwa zasadnicza	dwukrotne malowanie barwnym Epidian® 664 z utwardzaczem IDA-2
zużycie	Epidian® 664 z utwardzaczem IDA-2 - 0,3-0,4 kg/m ² przy jednokrotnym malowaniu
proporcje mieszania	Epidian® 664 (100 części wagowych) + utwardzacz IDA-2 (20 części wagowych)
kolorystyka powłoki	Epidian 664 wg: Wzornik kolorów. Epoksydowe Powłoki Posadzkowe.

/ POSADZKA CIENKOPOWŁOKOWA

- podwyższona odporność na obciążenia mechaniczne
- bezpieczeństwo
- barwne wykończenie powierzchni
- wodoszczelność

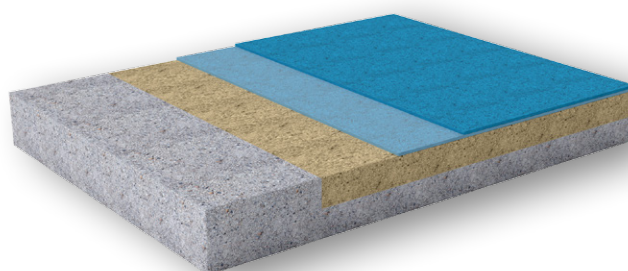

grubość posadzki	0,5-2 mm
grunt	Epidian® 6011 z utwardzaczem ET lub Epidian® 652 z utwardzaczem ET
warstwa zasadnicza	1X Epidian® 664 z utwardzaczem IDA-2 - ok. 0,4 kg/m ²
warstwa zamykająca	1X Epidian® 664 z utwardzaczem IDA-2 - ok. 0,6-1,0 kg/m ²
posypka kwarcowa	piasek kwarcowy (0,4-0,8 mm) zużycie ok. 3 kg/m ²
proporcje mieszania	Epidian® 664 (100 części wagowych) + utwardzacz IDA-2 (20 części wagowych)
kolorystyka powłoki	Epidian® 664 wg: Wzornik Kolorów. Epoksydowe Powłoki Posadzkowe

PRZYKŁADY APLIKACJI



Przykład realizacji w Rolniczo - Wytwórczym Kombinacie Spółdzielczym im. Antoniego Paśki w Dębnie: Posadzka oraz stół paszowy - rozwiązanie na bazie kolorowej żywicy **Epidian® 664** i posypki z naturalnego kruszywa o zróżnicowanych frakcjach.



Przykład realizacji w Gospodarstwie Rolnym w Chałupkach Dębniańskich: Posadzka oraz stół paszowy - rozwiązanie na bazie kolorowej żywicy **Epidian® 664** i posypki z naturalnego kruszywa o wyselekcjonowanych frakcjach.



PRZYKŁADY APLIKACJI

